

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Комплект ручной прочистки для канализации (далее ВИХРЬ-МАСТЕР) предназначен для очистки бытовой, производственной и ливневой канализационной сети диаметром от 75 до 400мм и прочистки мусоропроводов высотных зданий. Незаменимый инструмент для компаний, работающих в сфере ЖКХ.

Благодаря компактности и легкости при транспортировке, независимости от топлива и энергоресурсов - имеет широкую область применения. Обслуживается двумя операторами.

ВИХРЬ-МАСТЕР состоит из ручки вращения, прочистных стержней, насадки «Нож-Пика», насадка «Шнек-захват» и толкателя.

ПОРЯДОК РАБОТЫ С КОМПЛЕКТОМ РУЧНОЙ ПРОЧИСТКИ ВИХРЬ-МАСТЕР

При работе с комплектом ручной прочистки задействованы два человека

1. Из прочистных секционных стержней собирается пробивной гибкий вал требуемой длины. Для этого необходимо соединить секционные стержни между собой;
2. К собранному концу пробивного гибкого вала подсоединить насадку «Нож-Пика»;
3. К другому свободному концу пробивного вала - подсоединить ручку вращения.
4. Со стороны сухого колодца опустить пробивной гибкий вал с установленной насадкой в колодец и вставить его (не опускаясь в колодец) в очищаемую трубу;
5. Первый оператор при помощи ручки вращения начинает вращение пробивных стержней. Второй оператор толкателем плавно подаёт вращающиеся стержни в колодец - в очищаемую трубу.
6. При выработке длины секционных стержней (пробивного гибкого вала), добавить необходимое количество дополнительных звеньев секционных стержней.
7. После прокола засора насадкой «Нож-Пика» извлечь пробивной гибкий вал из колодца;
8. Установить требуемую насадку, исходя из характера засора и продолжить работу;
9. Повторить операции, оговоренные в п.п. 4-7.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- 1) Запрещается брать руками за вращающиеся секционные стержни;
- 2) Проталкивание прочистных стержней осуществляется оператором только при помощи толкателя.
- 3) При сборке прочистных секционных стержней необходимо: нанести густую смазку на резьбовые поверхности соединительных муфт и стопорных гаек; сильно затянуть стопорные гайки к соединительным муфтам.

Комплект ручной прочистки ВИХРЬ-МАСТЕР представляет собой комплект, состоящий из набора оригинальных комплектующих.

ПРЕДНАЗНАЧЕН для работ по очистке труб канализационной сети диаметром от 100 до 400 мм.

ПРИМЕНЯЕТСЯ на промышленных предприятиях и городских коммунальных служб («Водоканалах»).


ПРИ РАБОТЕ КОМПЛЕКТА РУЧНОЙ ПРОЧИСТКИ ВИХРЬ-МАСТЕР ЗАДЕЙСТВОВАНЫ:

1. Ручка вращения
 - предназначена для вращения прочистных стержней;
2. Прочистные секционные стержни (штанги) - пробивной гибкий вал;
 - изготавливается из пружинной стали. Поставляется в комплекте с легкоразъемными соединительными муфтами и стопорными гайками, обеспечивающими надежную сцепку стержней и быструю сборку пробивного гибкого вала необходимой длины.
3. Толкатель
 - предназначен для подачи-проталкивания вращающихся стержней (пробивного гибкого вала) в очищаемый трубопровод.
4. Насадка «Нож-Пика»
 - для прокола засора, очистки участков при сильном зажирении, очистки участков забитых тяжёлым и сплошным мусором и т.д.
5. Насадка «Шнек-захват»

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ РУЧНОЙ ПРОЧИСТКИ ВИХРЬ-МАСТЕР:

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Прочистные секционные стержни | шт. |
| 2. Прочистная насадка «Нож-пика» | шт. |
| 3. Прочистная Насадка «Шнек-захват» | шт. |
| 4. Толкатель | шт. |
| 5. Ручка вращения | шт. |

Дата продажи.....

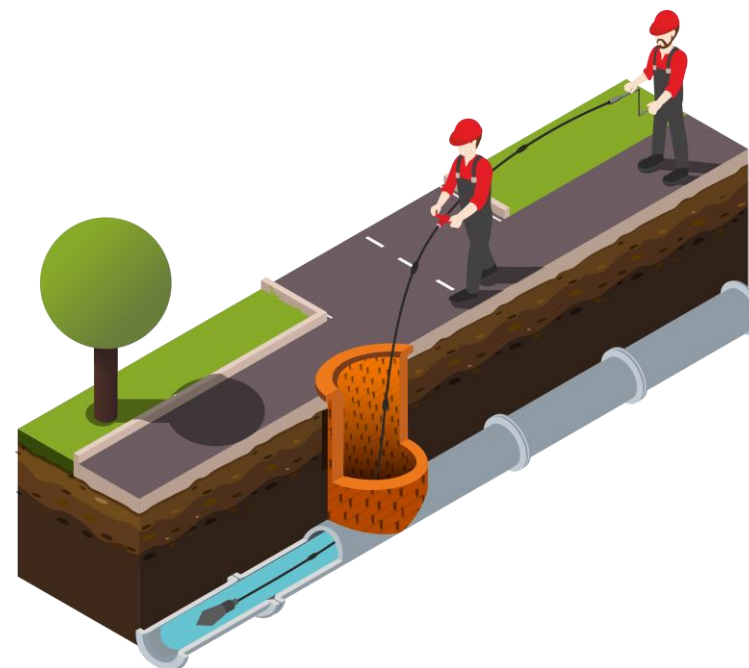

ПАСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



**Комплект ручной прочистки для
канализации**

ВИХРЬ-МАСТЕР